


PRODUKTINFORMATION-LEDARE



ENGÅNGSLEDARE

- Styket, polyetylen belagd yta
- Aluminiumkärnan är överdragen med en polyetylenbelagd yta, vilket underlättar införande och uttagande
- Ledaren har en formbar aluminiumkärna, kan formas efter önskat behov
- Innehåller PVC undantag 100/120/100

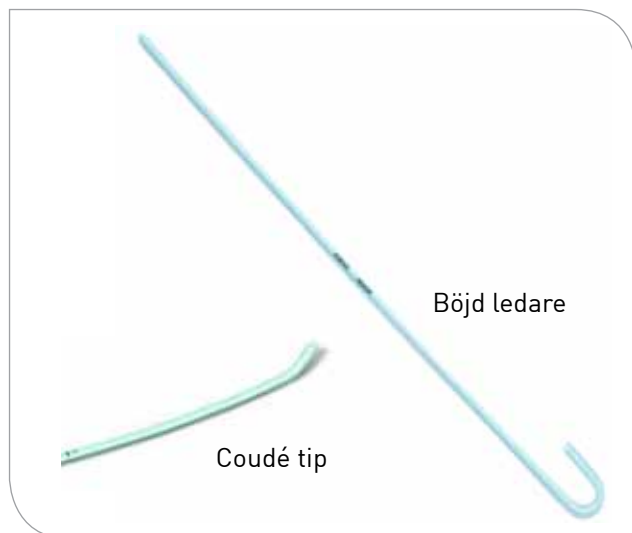

Benämning	Längd (mm)	Art nr	Avdfp/st
Ledare, passar 2,5-4,5 mm, PVC fri	225,0	100/120/100	10
Ledare, passar 5,0-8,0 mm	335,0	100/120/200	10
Ledare, passar 8,5-11,0 mm	365,0	100/120/300	10
Ledare, passar 5,0-8,0 mm	673,0	100/121/200	10
Ledare, passar 8,5-11,0 mm	693,0	100/121/300	10
Ledare 15Ch, passar 6,5 mm-11,0 mm	700,0	100/123/015	10
Ledare med längdmarkeringar, 15Ch, passar 6,5 mm-11,0 mm, Coudé tip	700,0	100/123/515	10
Ledare för barn, 5Ch	500,0	100/125/005	10
Ledare för vuxen, 10Ch	700,0	100/125/010	10